


Tadiran TAD-LV5.12 EU



Рекомендовані
параметри для
налаштування АКБ

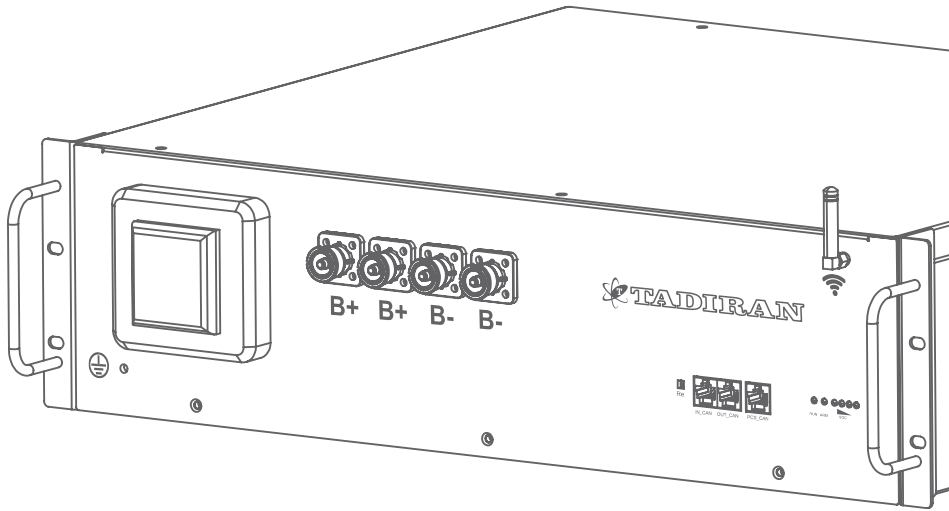

Model	Tadiran TAD-LV5.12 EU
Bulk (MAX) напруга зарядки	56.8 В
Float напруга підзарядки	53.6 - 54.0 В
Low voltage (низька напр. розряду)	50.0 - 51.0 В
Cut-off voltage (відключення розряду)	47 В
Рекомендований струм заряду	30-45 А
Рекомендований струм розряду	50-80 А
Спосіб комунікації із АКБ	CAN

Сумісність із брендами інверторів за протоколом CAN: Deye, Solis, Huawei, LuxPower, Victron, GOODWE, Sofar та Solax.

Примітка. Цей АКБ категорично не рекомендується використовувати з інверторами низької якості у яких відсутній зв'язок з АКБ. **Гарантійні зобов'язання в такому випадку на АКБ не діють.**

Telegram:

https://t.me/tadiran_ukraine.

Web:

<https://tadiranair.com.ua>

**TADIRAN****MARS UNION LLC**